

CFL

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

## M075 - MANGUERA PARA 155°C


*MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO*

### CARACTERISTICAS

Tubo interior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo CA.

Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas, garantizando la perfecta adherencia logrando una durabilidad optima.

Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo CA. Formulado específicamente para lograr una mayor resistencia a los aceites, grasas y a la abrasión generada por el arrastre continuo.

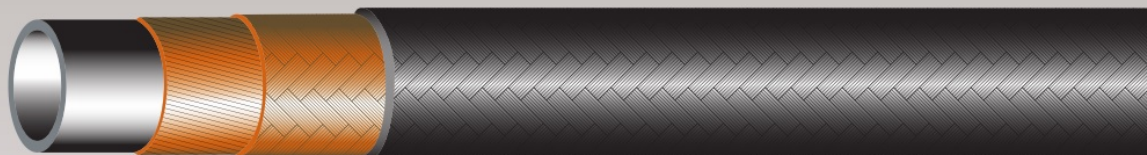

## APLICACIONES

Para impulsión de Agua Caliente y vapor hasta 155°C.

Utilizado en todo tipo de industria pesada, especialmente para limpieza de tanques u otros recipientes con altas temperaturas.

## TABLA DE ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro	Presión		Temperatura	
	Interno (pulgadas)	De trabajo (bar)	De trabajo 155°C (bar)	Mínima	Máxima
M075012	1/2?	30	6	-40°C	+155°C
M075015	5/8?	30	6	-40°C	+155°C
M075019	3/4?	25	6	-40°C	+155°C
M075025	1?	25	6	-40°C	+155°C
M075031	1.1/4?	20	6	-40°C	+155°C
M075038	1.1/2?	20	6	-40°C	+155°C
M075044	1.3/4?	15	6	-40°C	+155°C
M075050	2?	15	6	-40°C	+155°C
M075063	2.1/2?	15	6	-40°C	+155°C