

CFL

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

MANF - MANGUERA PARA ANFO


MANGUERAS PARA APLICACIONES CRÍTICAS

CARACTERÍSTICAS

Manguera expelente construida con tubo de PVC.

Diseñado en dos variantes:

- Liso
- Aleteado

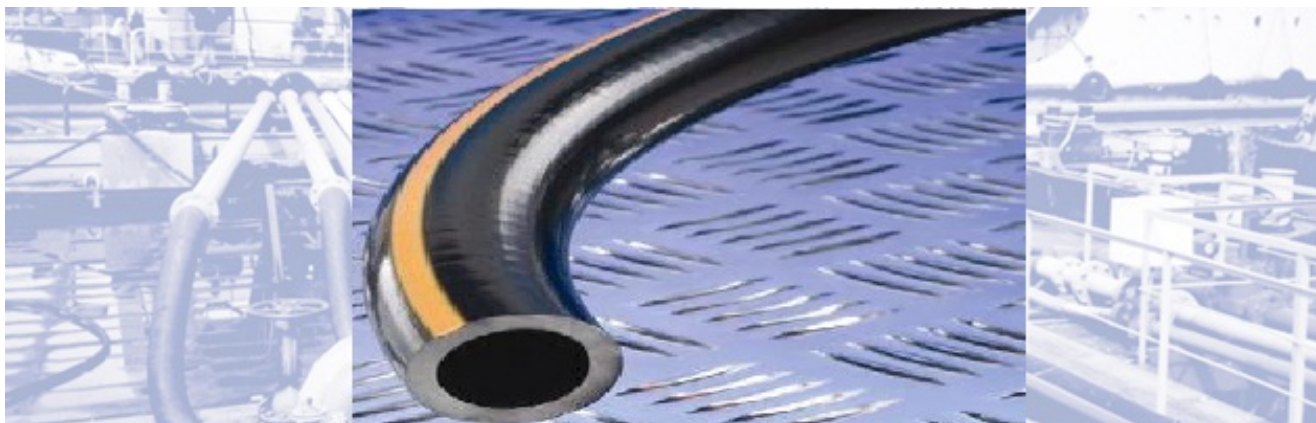

VENTAJAS

- Antiabrasiva
- Antiestática
- Resistividad ? 50.000 Ohms/metro
- Apta para ser usada con explosivos
- Flexible al punto de poder ser enderezada a mano libre, sin riesgos de roturas fragilidad del material.

APLICACIONES

Paso de mezcla explosiva de Nitrato de Amonio y Fuel Oil.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro Int.	Espesor Promedio Máximo.	Presión Máxima de
MANF019	3/4 «	4mm	0,83 Mpa
MANF025	1?	4,5mm	0,83 Mpa
MANF032	1 1/4?	4.5mm	0,83 Mpa
MANF038	1 1/2?	4,5mm	0,83 Mpa

Longitud máxima de los rollos: 60mts.

CERTIFICACIONES

- BS2050:1978 Resistencia de cond. eléctrica y productos antiestáticos hechos de material polimérico flexible.
- AS: 2187.2:2006 (Norma para uso y almacenamiento de explosivos)