

MANGUERA SAE 100 R3

CARACTERISTICAS

MANGUERA:

Tubo interior: Caucho sintético.

Tubo exterior: Caucho sintético resistente al ozono, intemperie y abrasión.

Refuerzo: 2 trenzas textiles.


Temperatura: -40°C a +100°C.

TERMINALES:

Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.

Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.

Código: M003

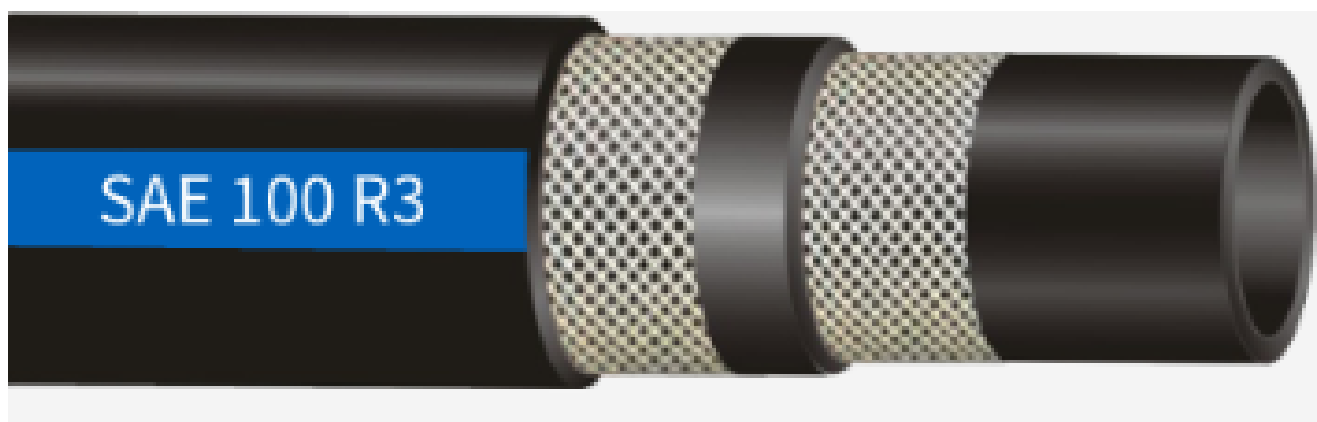

VENTAJAS

Calidad certificada

Terminales prensados según certificación ISO 9001

Longitud según necesidad

APLICACIONES

Uso recomendado en circuitos hidráulicos de presiones bajas. Aplicaciones en industrias como Oil & Gas, Minería, Energía, Siderurgia, Industria Forestal y otras industrias.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Código	Diámetro interno		Diámetro exterior máx(mm)	Presión máx de trabajo (bar)	Presión de prueba (bar)	Presión mínima rotura
	Pulgadas	Milímetros				
M003006	1/4	6.4	15.1	86	172	344
M003007	5/16	7.9	18.3	83	166	332
M003009	3/8	9.5	19.8	78	156	312
M003012	1/2	12.7	24.6	69	138	276
M003015	5/8	15.9	27.8	60	120	240
M003019	3/4	19.0	32.5	52	104	208
M003025	1	25.4	39.3	39	78	156
M003031	1,1/4	31.8	46.0	26	52	104

ARCHIVOS ADJUNTOS