


RELLENOS LAMINARES

CARACTERÍSTICAS



Construidos de PVC autoextinguible, según norma ASTM D1784:12344B a 12454B, cumpliendo los requerimientos del CTI STD-136.

CARACTERÍSTICAS	FFC-C1230	FFC-C1930	FFC-C2133
Apto para flujo	Flujo contracorrientes	Flujo contracorrientes	Flujo contracorrientes
Apertura de canales	12 mm	19 mm	21 mm
Máximo TSS	50 ppm	100 ppm	200 ppm
Dureza del agua	Blanda	Blanda	Media. (Aprox. hasta 100 mg/l CaCO3)
Grasas y aceites admitido	No admite	No admite	7,5 ppm
Máx. Ciclos de concentración	3 ciclos	3 ciclos (recomendado)	3 ciclos (recomendado)
Máx. Temp de operación	60° C	60° C	60° C

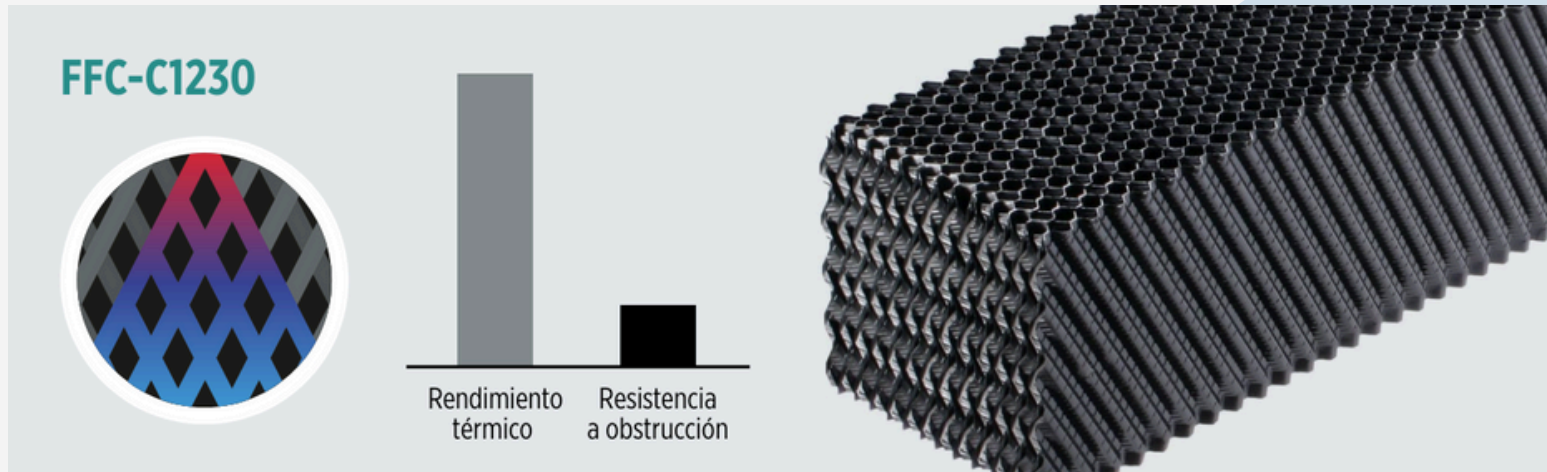

RELLENOS LAMINARES

FFC-C1930

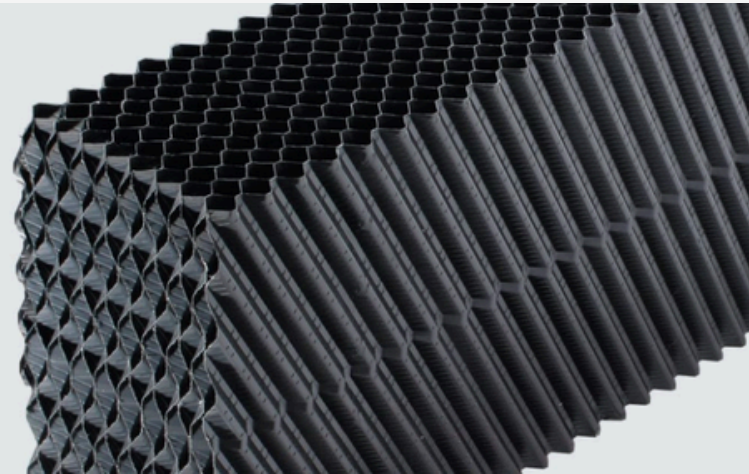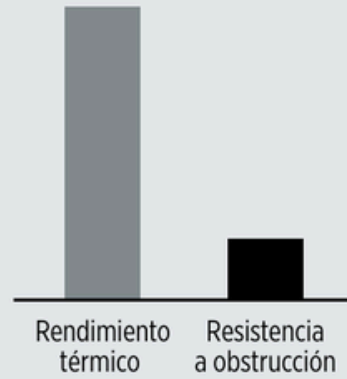

FFC-C2133

