


MANGUERAS INDUSTRIALES

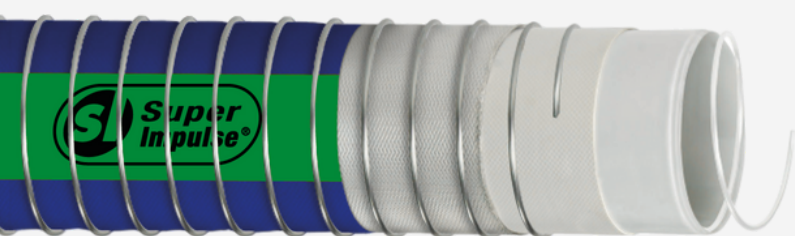

MANGUERA

**Espiral Interior:** Acero recubierto PP (E)

**Espiral Exterior:** Acero galvanizado (G)

**Tubo interno:** Polipropileno PP (E)

**Cobertura:** Tejido Poliester / PVC

**Código:** MHPG

**Normas:** EN17365, 2010

**Rango de temperatura:** -30°C a 100°C

USOS Y APLICACIONES

Recomendada para la impulsión y aspiración de una gran variedad de productos químicos con un buen comportamiento con el PP tales como ácidos, alcalinos y disolventes que se encuentren en ambientes no corrosivos. Apta para el uso en carga y descarga de camiones cisternas, vagones, en plantas y aplicaciones marinas.

TERMINALES

**Conexiones:** extremos roscados, bridados o con acoplamientos rápidos de acuerdo a los requerimientos del usuario

**Materiales:** acero de carbono, bronce, acero inoxidable y aluminio.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Gran compatibilidad con químicos
- Gran flexibilidad
- Máxima seguridad en la operación
- Menor peso
- Terminales prensados

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro interno		Presión máx de trabajo (bar)	Radio min de curvatura (mm)	Peso aprox (kg/mts)
	Pulgadas	Milímetros			
MHPG152	6"	152	14	497	11,90
MHPG203	8"	203	14	740	21,50