



## TORRES DE ENFRIAMIENTO

### XCI - SERIE XCI

*OBRAS - FIELD ERECTED*

#### CARACTERISTICAS

Tiraje Inducido

Flujo a Contracorriente.

Estructura

- Autoportante en FRP
- Bulonería en acero inoxidable

Distribución de Agua caliente


- Mediante cañerías.
- Toberas de Distribución Autolimpiantes

Acople Directo Ventilador-Motor

Pileta de agua fría incorporada.

Opcionales

- Sistema de interconexión de torres.
- Provisión para montar en pileta de Hormigón.
- Diseños especiales, adecuados a cada necesidad.

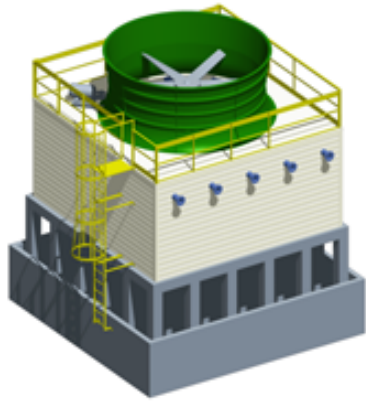

## VENTAJAS

- Facil montaje e instalación.
- Reducido Nivel Sonoro.

## APLICACIONES

- Son utilizadas en multiples segmentos de la industria y de aire acondicionado.
- Aptas para aguas tratadas y contaminadas.