


MANGUERAS INDUSTRIALES

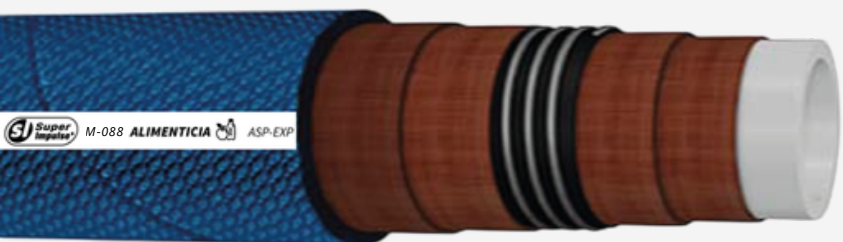

MANGUERA

Refuerzos: Múltiples capas de fibras sintéticas de Nylon 6.6.

Inabollable con estructura interna de gran flexibilidad y resistencia a las presiones pulsantes.

Cubierta exterior: Desarrollada lisa para asegurar una mayor vida útil frente al arrastre y con la posibilidad de cortar tramos en cualquier medida.

Código: M088

TERMINALES

Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.

Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.

USOS Y APLICACIONES

Para aspiración e impulsión.

Utilizada en la industria vitivinícola en cada una de las etapas de elaboración del producto:

- Producción
- Fraccionamiento
- Trasvase

Apta para limpieza de cañerías mediante CIP.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Autorizado por el Instituto Nacional de Alimentos «INAL» dependiente del ANMAT para estaren contacto con alimentos, válido para todo el MERCOSUR.

Inabollable con estructura interna de gran flexibilidad y resistencia a las presiones pulsantes.

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro interno		Diámetro exterior máx (mm)	Presión máx de trabajo	Presión de prueba (bar)
	Pulgadas	Milímetros			
M088038	1:1/2"	38	56	10	15
M088050	2"	50	69,3	10	15
M088064	2:1/2"	64	85,5	10	15
M088076	3"	76	97,5	10	15
M088101	4"	101	123,1	10	15