


TERMINAL MACHO FIJO - SAE J-516 - ASIENTO MACHO A 37°

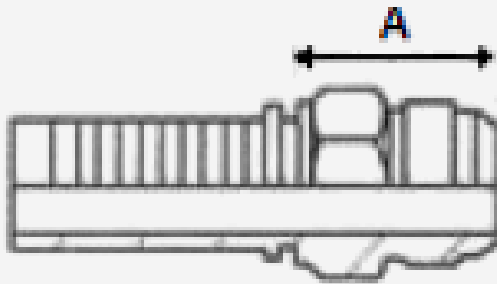

CARACTERISTICAS

Terminal SAE J516 tipo macho fijo, asiento macho 37°, rosca UNF.

Diseño Soluciones MRO fabricados a partir de una sola pieza de acero sin soldaduras.

Para conexiones en cañerías con roscas UNF

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Pueden ser combinados con más de 40 tipos de manguera para cubrir baja y alta presión.
- Tratamiento superficial libre de cromo.
- Con tratamiento térmico.
- Fabricados de una sola pieza sin soldaduras.

ESPECIFICACIONES

Código	Rosca UNF	Tubo	Diámetro de la manguera (pulgadas)	Largo A (mm)
*125100404	7/16"-20	1/4"	1/4"	23.70
*125100405	1/2"-20	5/16"	1/4"	24.70
*125100505			5/16"	24.70
*125100406	9/16"-18	3/8"	1/4"	24.70
125100506			5/16"	24.70
*125100606			3/8"	24.80
*125100608	3/4"-16	1/2"	3/8"	29.30
*125100808			1/2"	29.40
125100610	7/8"-14	5/8"	3/8"	34.30
*125100810			1/2"	33.90
125101010			5/8"	34.10
125100812	1/16"-12	3/4"	1/2"	37.90
*125101012			5/8"	37.60
*125101212			3/4"	37.90
125101612	1 3/16"-12	7/8"	1"	37.60
125101214			3/4"	38.40
125101216	1 5/16"-12	1"	3/4"	40.90
*125101616			1"	41.10
125101620	1 5/8"-12	1 1/4"	1"	45.60
*125102020			1 1/4"	47.60
125102024	1 7/8"-12	1 1/2"	1 1/4"	54.60
*125102424			1 1/2"	53.00
*125103232	2 1/2"-12	2"	2"	63.00

* Para optimizar su sistema y/o equipo sugerimos utilizar los terminales indicados